


## Zavěšení pneumatická Série Bleu OBD-D (14 tun)

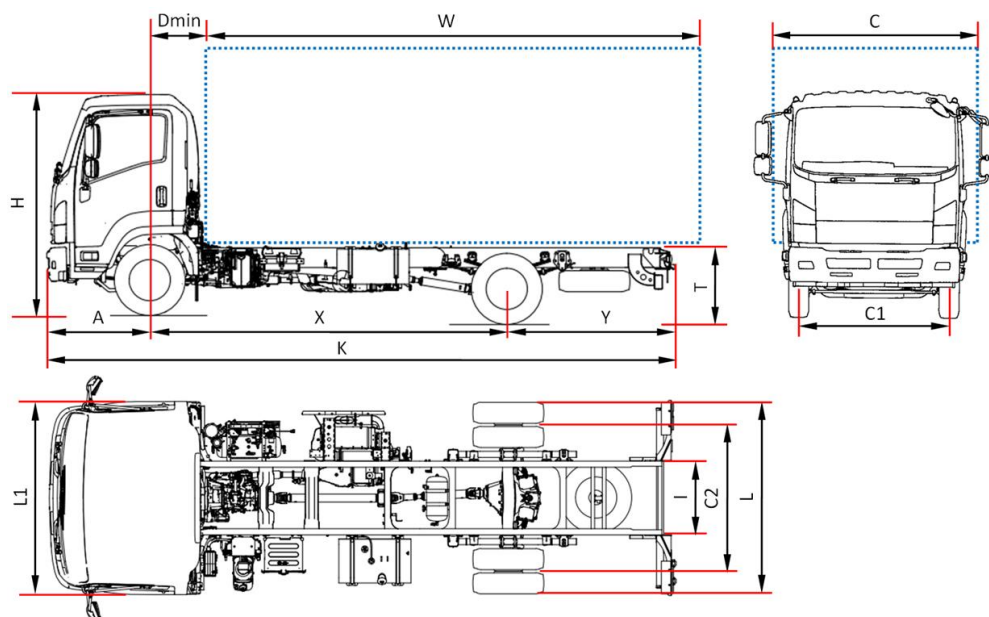

€ 62.418 bez DPH

| F 14                                                                                  |       | F 14 J      | F 14 L    | F 14 N    | F 14 Q    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozvor                                                                                | X     | 3790        | 4360      | 4990      | 5320      |
| Celková délka                                                                         | K     | 6610        | 7480      | 8380      | 8610      |
| Délka karosérie min. <sup>(1)</sup>                                                   | W     | 4735        | 5605      | 6505      | 6805      |
| Délka karosérie max. <sup>(1)</sup>                                                   | W     | 5085        | 5955      | 6855      | 7155      |
| Zadní převis                                                                          | Y     | 1645        | 1945      | 2215      | 2185      |
| Výška rámu                                                                            | T     | 785         |           |           |           |
| Výška kabiny                                                                          | H     | 2550        |           |           |           |
| Šířka zadní nápravy                                                                   | L     | 2225        |           |           |           |
| Šířka kabiny <sup>(2)</sup>                                                           | L1    | 2195        |           |           |           |
| Šířka karoserie <sup>(3)</sup>                                                        | C     | 2550        |           |           |           |
| Přední náprava - zadní strana kabiny                                                  | D min | 710         |           |           |           |
| Přední převis                                                                         | A     | 1175        |           |           |           |
| Velikost rámu                                                                         | I     | 840         |           |           |           |
| Rozestup vpředu                                                                       | C1    | 1800        |           |           |           |
| Rozestup vzadu                                                                        | C2    | 1670        |           |           |           |
| Průměr otáčení (m) <sup>(4)</sup>                                                     |       | 13,7        | 15,5      | 17,5      | 18,6      |
| <b>HMOTNOSTI (kg)</b>                                                                 |       |             |           |           |           |
| Hmotnost v provozním stavu <sup>(5)</sup>                                             |       | 4270        | 4330      | 4400      | 4410      |
| Hmotnost přední náprava/ zadní náprava                                                |       | 2685/1585   | 2735/1595 | 2775/1625 | 2790/1990 |
| Celková hmotnost vozidla                                                              |       | 14000       |           |           |           |
| Povolené zatížení přední/zadní nápravy                                                |       | 5000 / 9000 |           |           |           |
| Přípustná hmot. nebrzděného přípoj. vozidla/Přípustná hmot. brzděného přípoj. vozidla |       | 750 / 3500  |           |           |           |

- Uvedené délky se vztahují na rovnoměrně zatížené vozidlo až po maximální zatížení nápravy bez úprav podvozku (rozměry s úpravami podvozku jsou na vyžádání dostupné na technickém oddělení).
- Bez směrových světel a zpětných zrcátek.
- Šířky jsou možné s volitelnými rameny zrcadla 2220/2286 –2286/2406 –2406/2500 – 2500/2550
- Průměr otáčení od obrubníku k obrubníku
- Hmotnost je včetně nářadí, náhradního kola, plné palivové nádrže a řidiče, bez volitelné výbavy.NEES +30 kg

# F 14 - Rozvor (mm) J 3790 - L 4360 - N 4990 - Q 5320

Únor 2021

€ 62.418,00 (\*\*)

|                  |              |            |
|------------------|--------------|------------|
| Verze a vybavení | NEES 2 + HSA | €1680 (**) |
|------------------|--------------|------------|

(\*\*)*bez DPH*

## Standardní výbava

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>EGR - DPD - SCR</li><li>MID display</li><li>Klimatizace</li><li>Omezovač rychlosti (90 km/h)</li><li>Brzda motoru</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Pneumatické odpružení sedadla</li><li>Elektricky ovládaná okna</li><li>Elektrická a vyhřívaná zpětná zrcátka</li><li>Nastavitelné řízení (sklopení a výška)</li><li>Rádio DAB + s USB</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Ovládání výšky světlometů</li><li>Immobilizer</li><li>Centrální zamykání s dálkovým ovládním</li><li>Cruise control</li><li>Denní světla</li><li>Mlhové světlometry vpředu a vzadu</li></ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Volitelné vybavení

• Řídicí jednotka pro nastavby

€ 354 (\*\*)

## Motor

### ISUZU 4HK1E6H Diesellový motor 4 válce.

mezichladič, přímé vstřikování common rail, přepřlovaný dvoustupňovým turbodmychadlem, přidán vstřikovač na dodatečnou úpravu výfukových plynů.

ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm<sup>3</sup>

VÝKON 177kW (240 hp) 2400 ot./min.

TOČIVÝ MOMENT 765 Nm 1600 ot./min.

EMISNÍ NORMA EURO VI OBD-D.

## Bezpečnostní systémy

ABS  
ESC (Elektronická kontrola stability) s ASR  
LDWS  
AEBS  
SRS airbag řidiče

## Nádrž

140 L

16 L Ad-Blue®

## Převodový poměr a konečný poměr pohonu

6 převodů MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722;  
Zpětný chod 6.615;  
Stálý převod 5.571 (39/7)

## Ovládání převodu

Manuální

NEES 2 + Kick down

## Rozměry rámu

Šířka 60 mm, Výška 225 mm, Tloušťka 6 mm

## Počet míst

3

## Pneumatiky

Přední: 265/70 R19,5C jednoduché.  
Zadní 265/70 R19,5C dvojité

## Brzdy

Přední a zadní bubnové brzdy. V souladu se směrnicemi EHS se 4-kanálovým ABS, pneumatický Full Air systém se dvěma nezávislými obvody a elektronickým ovládním EBS (Brake by wire). Motorová výfuková brzda. Pneumatická parkovací brzda na zadní nápravě.

## Zavěšení

Přední s listovou pružinou, dvojčinné hydraulické tlumiče, stabilizační tyč. Zadní pneumatické se 4 vzduchovými pružinami, elektronickým ovládním s vlastní diagnostikou, stabilizační tyčí a hydraulickými teleskopickými tlumiči.

## Elektrický systém

2 akumulátory 110 Ah. Jmenovité napětí 24 V, alternátor 90 A