

ISUZU

SÉRIE N-F
EURO VI OBD-E



VYDÁNÍ 2023

Série Bleu


Poznámka: Cenové nabídky a technické údaje uvedené v této kolekci se mohou kdykoli a bez předchozího upozornění změnit. Uvedené rozměry a hmotnosti jsou pouze orientační. Výrobci nástaveb jsou zodpovědní za zajištění splnění všech zákonných požadavků. Isuzu nenese žádnou odpovědnost, pokud poskytnuté informace obsahují nesprávné údaje, popisy nebo ilustrace.

OBSAH

EURO VI OBD-E

3,5 tun	M 27	4-5
5,5 tun	M 55	6-7
7,5 tun	P 75 (150 HP)	8-9
	P 75 (190 HP)	10-11
	P 75 CREW (190 HP)	12-13
11 tun	F 11 Zavěšení mechanické	14-15
	F 11 Zavěšení pneumatická	16-17
14 tun	F 14 Zavěšení mechanické	18-19
	F 14 Zavěšení pneumatická	20-21

PŘEDBĚŽNÁ VERZE: Všechny údaje musí být potvrzena osvědčením typového schválení.

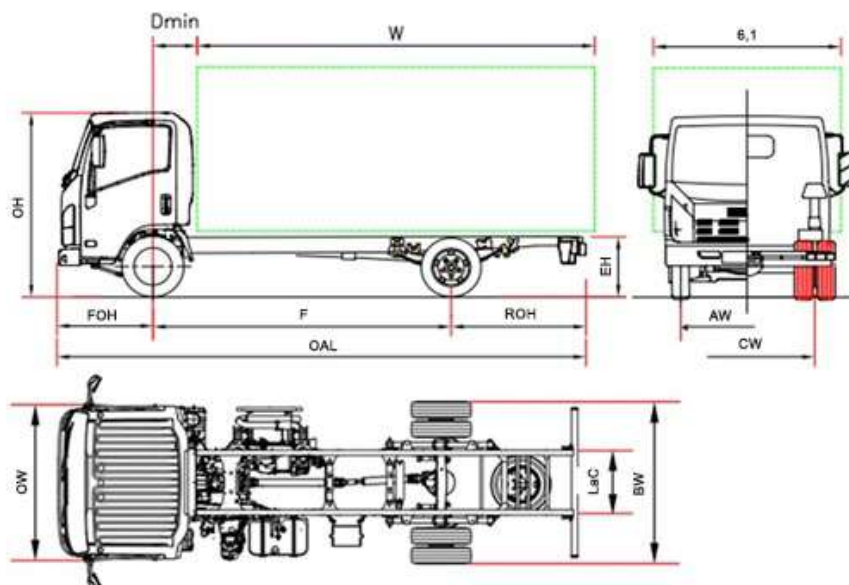

M 27		M 27 F	M 27 H
Rozvor	F	2750	3350
Celková délka podvozku	OAL	5295	6015
Délka karosérie min. ⁽¹⁾	W	3535	4255
Délka karosérie max. ⁽¹⁾	W	3905	4520
Zadní přesah rámu	ROH	1435	1555
Výška rámu	EH	775	
Výška kabiny	OH	2175	2185
Šířka podvozku	BW	1860	
Šířka kabiny ⁽²⁾	OW	1815	
Šířka karoserie ⁽³⁾	6,1	2120	
Přední náprava - zadní strana kabiny	D min	650 ⁽⁶⁾	
Přední přesah	FOH	1110	
Celkový rozměr rámu	LaC	700	
Rozestup vpředu	AW	1475	
Rozestup vzadu	CW	1425	
Světlná výše	HH	180 ⁽⁷⁾	
Průměr otáčení (m) ⁽⁴⁾	Dia	11,3	13,5
VÁHY (kg)			
Hmotnost v provozním stavu ⁽⁵⁾		2240	2305
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		1595/645	1625/680
Minimální hmotnost dokončeného vozidla		2585	
Celková hmotnost vozidla		3500	
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		2100 / 2435	
Přípustná hmot. brzděného přípoj. vozidla/ Přípustná hmot. nebrzděného přípoj. vozidla		3500 / 750	

1. Uvedené délky se vztahují na rovnoměrně zatížené vozidlo až po maximální zatížení nápravy bez úprav podvozku (rozměry s úpravami podvozku jsou na vyžádání dostupné na technickém oddělení).
2. Bez směrových světel a zpětných zrcátek.
3. Možné šířky s volitelnými rameny zrcátek 1865/1945 - 1945/2120 - 2120/2240
4. Průměr otáčení (stopa pneumatik)
5. Hmotnost včetně rezervního kola, plné nádrži, řidiče. NEES II + 35 kg.
6. S minimální výškou protikroužku = 150 mm
7. Bod vůle: zadní diferenciál

M 27 - Rozvor (mm) F 2750 - H 3350

Duben 2024

Verze a vybavení	NEES 2 (jen s Rozvor F)	
	Pravostranné řízení (*)	

(*) jen s Rozvor F e NEES 2;
(*) dle dostupnosti


Standardní výbava		
- EGR - DPD - SCR - MID display - Motorová brzda - Akustická signalizace couvání - Sluneční clona (řidič/spolujezdec) - Pojistka proti vyklopení kabiny	- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním - Odpružené sedadlo - Elektricky ovládaná okna - Denní světla - Přední Led světla - Automatické rozsvícení světlometů - Manuální nastavení výšky světlometů	- Immobilizer - Mlhové světlomety vpředu a vzadu - Rádio DAB+, USB, Bluetooth - Bzučák bezpečnostního pásu - Nastavitelná poloha volantu (sklon a výška)

Volitelné vybavení	. Klimatizace	
--------------------	---------------	--

Motor	ISUZU 4JZ1E6N 4 válce. 16 v s variabilním časováním na výfuku (EVVT) s rozvodem kaskády ozubených kol . Vstřikovací systém DENSO i-Art Common rail s turbodmychadlem VGS (elektronické řízení) a mezichladičem. ZDVIHOVÝ OBJEM 2999 cm³ VÝKON 110kW (150 HP) 2800 ot./min. TOČIVÝ MOMENT 375 Nm 1280 - 2800 ot./min. EMISNÍ REGULACE EURO VI OBD-E
-------	--

Bezpečnostní systémy	ABS se systémem BAS (pomocný brzdový systém) ESC (Elektronická kontrola stability) s ASR SRS airbag řidiče	
Nádrž	68 L Rozvor F - 98 L Rozvor H	10 L Rozvor F - 14 L Rozvor H Ad-Blue®
Převodovka a konečný převodový poměr	5 převodů MYY5T - 5.315 - 3.053 - 1.655 - 1.000 - 0.721; Zpětný chod 5.068; Konečný převodový poměr 3.909 (43/11)	
Převodovka	Manuální	NEES 2
Rozměry rámu	Šířka 65 mm, Výška 180 mm, Tloušťka 4 mm	
Počet míst	3	
Nápravy	2 Zadní náprava poháněna a s dvoumontáží	
Pneumatiky	Přední 205/75 R16C jednoduché. Zadní 205/75 R16C dvojité.	
Brzdy	Přední a zadní kotoučové brzdy. Hydraulický systém s podtlakovým posilovačem brzd. V souladu s předpisy CEE se systémem ABS, nezávislé okruhy na obou nápravách. Ruční parkovací brzda na hřídeli převodovky. Přední: 293X40 mm ventilované, Zadní: 275X30 mm ventilované	
Zavěšení	Přední a zadní s parabolickými listovými pružinami, doplněné koncovými gumovými dorazy; dvoučinné teleskopické hydraulické tlumiče. Přední stabilizační tyč.	
Elektrický systém	Jmenovité napětí 24V - Generátor 90A - 2 x baterie 70Ah	

OBD-E

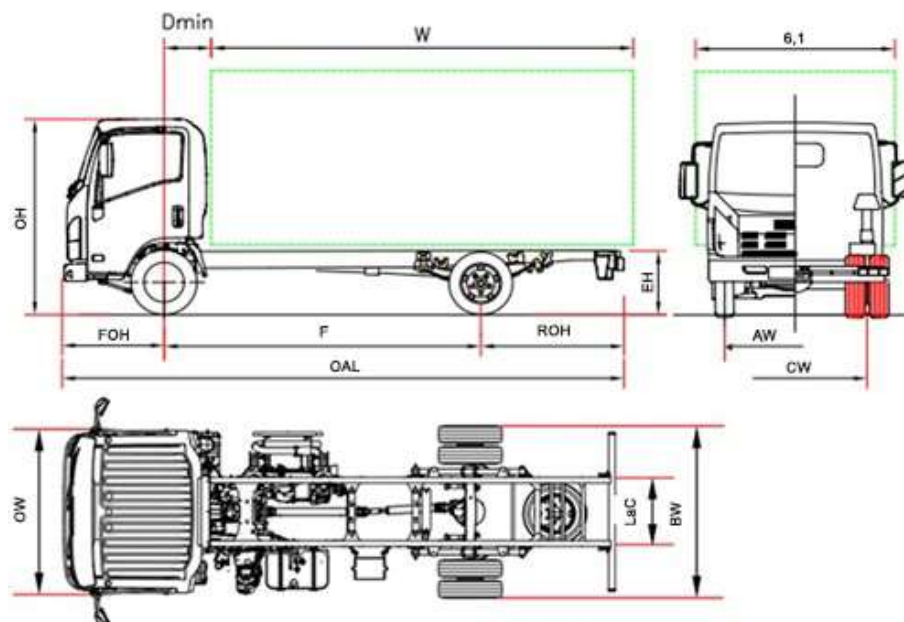

M 55		M55 F	M55 H
Rozvor	F	2750	3350
Celková délka podvozku	OAL	5295	6015
Délka karosérie min. ⁽¹⁾	W	3595	4415
Délka karosérie max. ⁽¹⁾	W	3885	4500
Zadní přesah rámu	ROH	1435	1555
Výška rámu	EH	740	735
Výška kabiny	OH	2150	2160
Šířka podvozku	BW	1865	
Šířka kabiny ⁽²⁾	OW	1815	
Šířka karoserie ⁽³⁾	6,1	2120	
Přední náprava - zadní strana kabiny	D min	650 ⁽⁶⁾	
Přední přesah	FOH	1110	
Celkový rozměr rámu	LaC	700	
Rozestup vpředu	AW	1475	
Rozestup vzadu	CW	1425	
Světla výše	HH	180 ⁽⁷⁾	
Průměr otáčení (m) ⁽⁴⁾	Dia	11,3	13,5
VÁHY (kg)			
Hmotnost v provozním stavu ⁽⁵⁾		2310	2370
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		1615/695	1640/730
Celková hmotnost vozidla		5500	
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		2100 / 3980	
Přípustná hmot. brzděného přípoj. vozidla/ Přípustná hmot. nebrzděného přípoj. vozidla		3500 / 750	

1. Uvedené délky se vztahují na rovnoměrně zatížené vozidlo až po maximální zatížení nápravy bez úprav podvozku (rozměry s úpravami podvozku jsou na vyžádání dostupné na technickém oddělení).
2. Bez směrových světel a zpětných zrcátek.
3. Možné šířky s volitelnými rameny zrcátek 1865/1945 - 1945/2120 - 2120/2240
4. Průměr otáčení (stopa pneumatik)
5. Hmotnost včetně rezervního kola, plné nádrže, řidiče. NEES II + 35 kg.
6. S minimální výškou protikroužku = 150 mm
7. Bod vůle: zadní diferenciál

M 55 - Rozvor (mm) F 2750 - H 3350

Duben 2024

Verze a vybavení	NEES 2	
	Pravostranné řízení (Rozvor F NEES 2)(*)	

(*)dle dostupnosti

Standardní výbava		
- EGR - DPD - SCR - MID display - Motorová brzda - Elektrická a vyhřívaná zpětná zrcátka - Immobilizer - Bzučák bezpečnostního pásu - Odpružené sedadlo	- Mlhové světlomety vpředu a vzadu - Akustická signalizace couvání - Rádio DAB+, USB, Bluetooth - Centrální zamykání s dálkovým ovládáním - Přední Led světla - Denní světla - Pojistka proti vyklopení kabiny	- Nastavitelná poloha volantu (sklon a výška) - Omezovač rychlosti (90 km/h) - Automatické rozsvícení světlometů - Manuální nastavení výšky světlometů

Volitelné vybavení	. Klimatizace	
--------------------	---------------	--

Motor	ISUZU 4JZ1E6N 4 válce. 16 v s variabilním časováním na výfuku (EVVT) s rozvodem kaskády ozubených kol . Vstřikovací systém DENSO i-Art Common rail s turbodmychadlem VGS (elektronické řízení) a mezichladičem. ZDVIHOVÝ OBJEM 2999 cm³ VÝKON 110kW (150 HP) 2800 ot./min. TOČIVÝ MOMENT 375 Nm 1280 - 2800 ot./min. EMISNÍ REGULACE EURO VI OBD -E.
-------	--

Bezpečnostní systémy	ABS ESC (Elektronická kontrola stability) s ASR LDWS AEBS (rozpoznávání chodců) SRS airbag řidiče
----------------------	---

Nádrž	68 L Rozvor F - 93 L Rozvor H 10 L Rozvor F - 14 L Rozvor H Ad-Blue®
-------	--

Převodovka a konečný převodový poměr	6 převodů MYY6Z - 5.979 - 3.434 - 2.040 - 1.379 - 1.000 - 0.708; Zpětný chod 5.701; Konečný převodový poměr 4.300 (43/10)
--------------------------------------	--

Převodovka	Manuální NEES 2
------------	--------------------------------------

Rozměry rámu	Šířka 65 mm, Výška 180 mm, Tloušťka 4 mm
--------------	--

Počet míst	3
------------	---

Nápravy	2 Zadní náprava poháněna a s dvoumontáží
---------	--


Pneumatiky	Přední 205/75 R16C jednoduché. Zadní 205/75 R16C dvojité.
------------	---

Brzdy	Přední a zadní kotoučové brzdy. Hydraulický systém s podtlakovým posilovačem brzd. V souladu s předpisy CEE se systémem ABS, nezávislé okruhy na obou nápravách. Ruční parkovací brzda na hřídeli převodovky.
-------	--

Zavěšení	Přední a zadní s parabolickými listovými pružinami, doplněné koncovými gumovými dorazy; dvoučinné teleskopické hydraulické tlumiče. Přední stabilizační tyč.
----------	---

Elektrický systém	Jmenovité napětí 24V - Generátor 90A - 2 x baterie 70Ah
-------------------	---

PŘEDBĚŽNÁ VERZE:Všechny údaje musí být potvrzena osvědčením typového schválení.

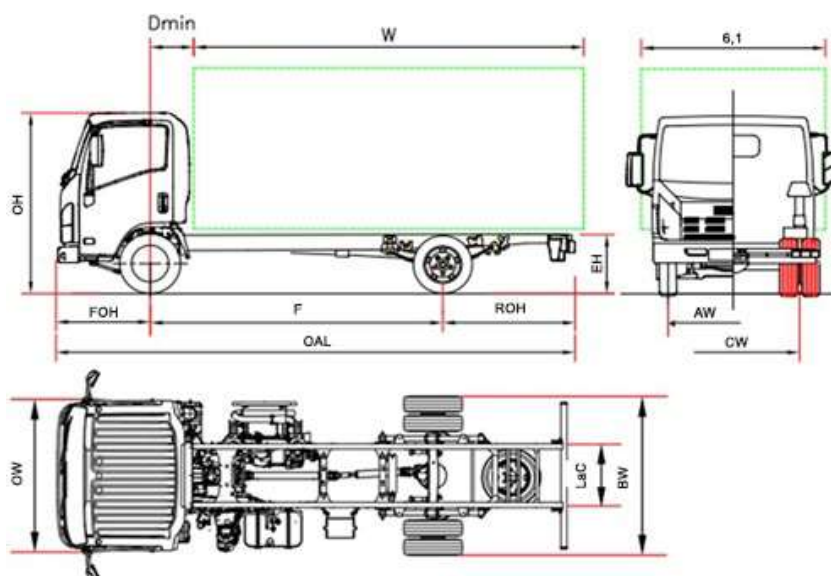

P 75		P 75 F	P 75 H	P 75 K	P 75 M
Rozvor	F	2765	3365	3815	4475
Celková délka podvozku	OAL	5440	6040	6690	7870
Délka karosérie min. ⁽¹⁾	W	3660	4260	4910	6090
Délka karosérie max. ⁽¹⁾	W	4000	4600	5250	6430
Zadní přesah rámu	ROH	1565	1565	1765	2285
Výška rámu	EH	800			
Výška kabiny	OH	2265			
Šířka podvozku	BW	2115			
Šířka kabiny ⁽²⁾	OW	2040			
Šířka karoserie ⁽³⁾	6,1	2345			
Přední náprava - zadní strana kabiny	D min	670 ⁽⁶⁾			
Přední přesah	FOH	1110			
Celkový rozměr rámu	LaC	850			
Rozestup vpředu	AW	1680			
Rozestup vzadu	CW	1650			
Světla výše	HH	185 ⁽⁷⁾			
Průměr otáčení (m) ⁽⁴⁾	Dia	10,6	12,6	14,1	16,3
VÁHY (kg)					
Hmotnost v provozním stavu ⁽⁵⁾		2720	2720	2740	2780
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		1750/970	1750/970	1770/970	1835/945
Celková hmotnost vozidla		7500			
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		3100 / 5800			
Přípustná hmot. brzděného přípoj. vozidla/ Přípustná hmot. nebrzděného přípoj. vozidla		3500 / 750			

- Uvedené délky se vztahují na rovnoměrně zatížené vozidlo až po maximální zatížení nápravy bez úprav podvozku (rozměry s úpravami podvozku jsou na vyžádání dostupné na technickém oddělení).
- Bez směrových světel a zpětných zrcátek.
- Možné šířky s volitelnými rameny zrcátek 2115/2170 - 2170/2345 - 2345/2465
- Průměr otáčení (stopa pneumatik)
- Hmotnost včetně rezervního kola, plné nádrže, řidiče. NEES II + 35 kg.
- S minimální výškou protikroužku = 100 mm
- Bod vůle: zadní diferenciál

PŘEDBĚŽNÁ VERZE: Všechny údaje musí být potvrzena osvědčením typového schválení.

Poznámka: Cenové nabídky a technické údaje uvedené v této kolekci se mohou kdykoli a bez předchozího upozornění změnit. Uvedené rozměry a hmotnosti jsou pouze orientační. Výrobci nástaveb jsou zodpovědní za zajištění splnění všech zákonných požadavků. Isuzu nenesie žádnou odpovědnost, pokud poskytnuté informace obsahují nesprávné údaje, popisy nebo ilustrace.

P 75 - Rozvor (mm) F 2765 - H 3365 - K 3815 - M 4475

Duben 2024

Verze a vybavení	NEES 2	
	Pravostranné řízení (Rozvor F NEES)	

Standardní výbava		
- EGR - DPD - SCR - MID display - Motorová brzda - Elektrická a vyhřívaná zpětná zrcátka - Immobilizer - Bzučák bezpečnostního pásu	- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním - Odpružené sedadlo - Mlhové světlomety vpředu a vzadu - Rádio DAB+, USB, Bluetooth - Manuální nastavení výšky světlometů - Elektricky ovládaná okna	- Denní světla - Přední Led světla - Automatické rozsvícení světlometů - Nastavitelná poloha volantu (sklon a výška) - Omezovač rychlosti (90 km/h) - Pojistka proti vyklopení kabiny

Volitelné vybavení	. Klimatizace	
--------------------	---------------	--

Motor	ISUZU 4JZ1E6N 4 válce. 16 v s variabilním časováním na výfuku (EVVT) s rozvodem kaskády ozubených kol . Vstřikovací systém DENSO i-Art Common rail s turbodmychadlem VGS (elektronické řízení) a mezichladičem. ZDVIHOVÝ OBJEM 2999 cm³ VÝKON 110kW (150 HP) 2800 ot./min. TOČIVÝ MOMENT 375 Nm 1280 – 2800 ot./min. EMISNÍ REGULACE EURO VI OBD-E.
-------	---

Bezpečnostní systémy	ABS ESC (Elektronická kontrola stability) s ASR LDWS AEBS (rozpoznávání chodců) SRS 2 Airbag (řidič/spolujezdec)
----------------------	--

Nádrž	90 L	14 L Ad-Blue®
-------	------	---------------

Převodovka a konečný převodový poměr	6 převodů MYY6Z - 5.979 - 3.434 - 2.040 - 1.379 - 1.000 - 0.708; Zpětný chod 5.701; Konečný převodový poměr 5.571 (39/7)
--------------------------------------	---

Převodovka	Manuální	NEES 2
------------	----------	--------

Rozměry rámu	Šířka 70 mm, Výška 216 mm, Tloušťka 6 mm	
--------------	--	--

Počet míst	3	
------------	---	--

Nápravy	2 Zadní náprava poháněna a s dvoumontáží	
---------	--	--


Pneumatiky	Přední 215/75 R17,5C jednoduché. Zadní 215/75 R17,5C dvojité.	
------------	---	--

Brzdy	Přední a zadní kotoučové brzdy. Hydraulický systém s podtlakovým posilovačem brzd. V souladu s předpisy CEE se systémem ABS, nezávislé okruhy na obou nápravách. Ruční parkovací brzda na hřídeli převodovky.	
-------	--	--

Zavěšení	Přední odpružení s parabolickými listovými pružinami, vzadu poloeliptické integrované gumovými koncovými padmi, hydraulické teleskopické tlmiče nárazů s dvojitým efektem. Předná a zadná stabilizační tyč.	
----------	--	--

Elektrický systém	Jmenovité napětí 24V - Generátor 90A - 2 x baterie 90Ah (Rozvor F: 2x70Ah)	
-------------------	--	--

OBD-E

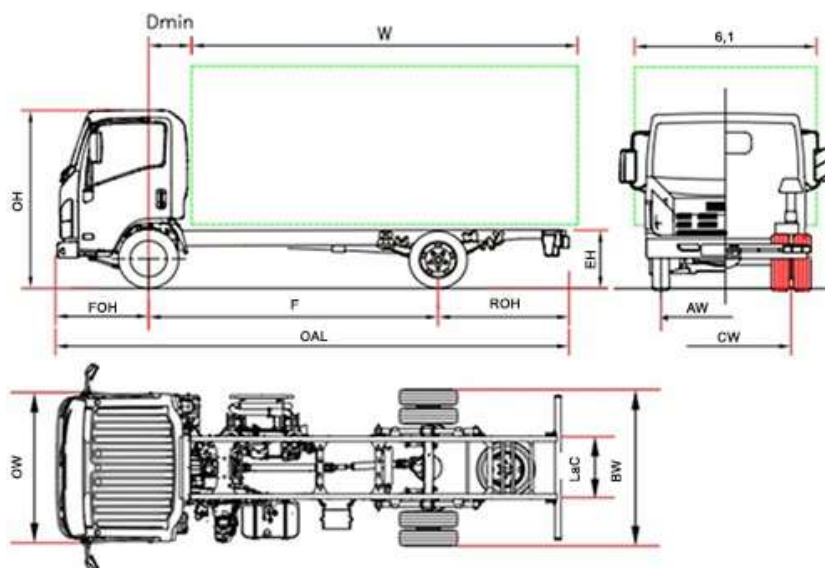

P 75		P 75 F	P 75 H	P 75 K	P 75 M
Rozvor	F	2765	3365	3815	4475
Celková délka podvozku	OAL	5440	6040	6690	7870
Délka karosérie min. ⁽¹⁾	W	3630	4230	4880	6060
Délka karosérie max. ⁽¹⁾	W	3970	4570	5220	6400
Zadní přesah rámu	ROH	1560	1560	1760	2280
Výška rámu	EH	800			
Výška kabiny	OH	2265			
Šířka podvozku	BW	2115			
Šířka kabiny ⁽²⁾	OW	2040			
Šířka karoserie ⁽³⁾	6,1	2345			
Přední náprava - zadní strana kabiny	D min	700 ⁽⁶⁾			
Přední přesah	FOH	1110			
Celkový rozměr rámu	LaC	850			
Rozestup vpředu	AW	1680			
Rozestup vzadu	CW	1650			
Světla výše	HH	185 ⁽⁷⁾			
Průměr otáčení (m) ⁽⁴⁾	Dia	10,6	12,6	14,1	16,3
VÁHY (kg)					
Hmotnost v provozním stavu ⁽⁵⁾		2960	2960	2990	3010
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		1950/1010	1950/ 1010	1980/ 1010	2030/ 980
Celková hmotnost vozidla		7500			
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		3100 / 5800			
Přípustná hmot. brzděného přípoj. vozidla/ Přípustná hmot. nebrzděného přípoj. vozidla		3500 / 750			

1. Uvedené délky se vztahují na rovnoměrně zatížené vozidlo až po maximální zatížení nápravy bez úprav podvozku (rozměry s úpravami podvozku jsou na vyžádání dostupné na technickém oddělení).
2. Bez směrových světel a zpětných zrcátek.
3. Možné šířky s volitelnými rameny zrcátek 2115/2170 - 2170/2345 - 2345/2465
4. Průměr otáčení (stopa pneumatik)
5. Hmotnost včetně rezervního kola, plné nádrží, řidiče. NEES II + 35 kg.
6. S minimální výškou protikroužku = 100 mm
7. Bod vůle: zadní diferenciál

PŘEDBĚŽNÁ VERZE: Všechny údaje musí být potvrzena osvědčením typového schválení.

Poznámka: Cenové nabídky a technické údaje uvedené v této kolekci se mohou kdykoli a bez předchozího upozornění změnit. Uvedené rozměry a hmotnosti jsou pouze orientační. Výrobci nástaveb jsou zodpovědní za zajištění splnění všech zákonných požadavků. Isuzu nenese žádnou odpovědnost, pokud poskytnuté informace obsahují nesprávné údaje, popisy nebo ilustrace.

P 75 - Rozvor (mm) F 2765 - H 3365 - K 3815 - M 4475

Duben 2024

Verze a vybavení	NEES 2 + Tempomat	
	Pravostranné řízení (Rozvor F)	

Standardní výbava		
- EGR - DPD - SCR - MID display - Motorová brzda - Elektrická a vyhřívaná zpětná zrcátka - Immobilizer - Bzučák bezpečnostního pásu	- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním - Odpružené sedadlo - Pojistka proti vyklopení kabiny - Nastavitelná poloha volantu (sklon a výška) - Mlhové světlomety vpředu a vzadu - Rádio DAB+, USB, Bluetooth - Akustická signalizace couvání	- Manuální nastavení výšky světlometů - Přední Led světla - Denní světla - Automatické rozsvícení světlometů - Omezovač rychlosti (90 km/h) - Elektricky ovládaná okna

Volitelné vybavení	. Klimatizace	
--------------------	---------------	--

Motor	ISUZU 4HK1E6C 4 válce. Intercooler, common-rail s přímým vstřikováním. Přepřňovaný turbodmychadlem s proměnnou geometrií. ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm³ VÝKON 140kW (190 HP) 2600 ot./min. TOČIVÝ MOMENT 510 Nm 1600 - 2800 ot./min. EMISNÍ REGULACE EURO VI OBD-E.
-------	---

Bezpečnostní systémy	ABS ESC (Elektronická kontrola stability) s ASR LDWS AEBS (rozpoznávání chodců) SRS 2 Airbag (řidič/spolujezdec)
----------------------	--

Nádrž	90 L	16 L Ad-Blue®
-------	-------------	----------------------

Převodovka a konečný převodový poměr	6 převodů MZZ6F 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355 - 1.000 - 0.782; Zpětný chod 6.369; Konečný převodový poměr 4.100 (41/10)
--------------------------------------	--

Převodovka	Manuální	NEES 2
------------	-----------------	--------

Rozměry rámu	Šířka 70 mm, Výška 216 mm, Tloušťka 6 mm	
--------------	--	--

Počet míst	3
------------	---


Nápravy	2 Zadní náprava poháněna a s dvoumontáží
---------	--

Pneumatiky	Přední 215/75 R17,5C jednoduché. Zadní 215/75 R17,5C dvojité.
------------	---

Brzdy	Přední a zadní kotoučové brzdy. Hydraulický systém s podtlakovým posilovačem brzd. V souladu s předpisy CEE se systémem ABS, nezávislé okruhy na obou nápravách. Ruční parkovací brzda na hřídeli převodovky.
-------	--

Zavěšení	Přední odpružení s parabolickými listovými pružinami, vzadu poloeliptické integrované gumovými koncovými padmi, hydraulické teleskopické tlumiče nárazov s dvojitým efektem. Predná a zadná stabilizační tyč.
----------	--

Elektrický systém	Jmenovité napětí 24V - Generátor 90A - 2 x baterie 90Ah
-------------------	---

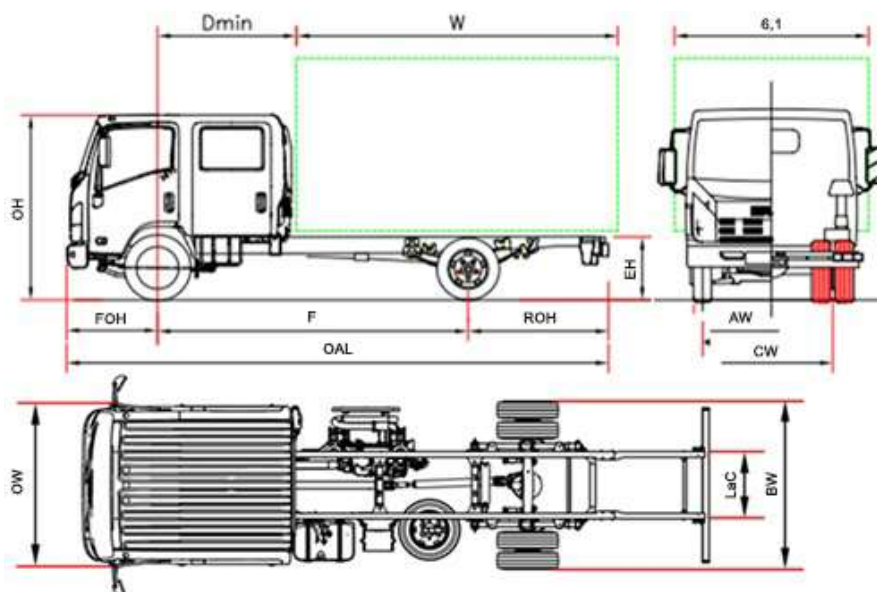

P 75 CREW		P 75 M
Rozvor	F	4475
Celková délka podvozku	OAL	7870
Délka karosérie min. ⁽¹⁾	W	5060
Délka karosérie max. ⁽¹⁾	W	5400
Zadní přesah rámu	ROH	2280
Výška rámu	EH	800
Výška kabiny	OH	2280
Šířka podvozku	BW	2115
Šířka kabiny ⁽²⁾	OW	2040
Šířka karoserie ⁽³⁾	6,1	2345
Přední náprava - zadní strana kabiny	D min	1700
Přední přesah	FOH	1110
Celkový rozměr rámu	LaC	850
Rozestup vpředu	AW	1680
Rozestup vzadu	CW	1650
Světla výše	HH	210
Průměr otáčení (m) ⁽⁴⁾	Dia	16,3
VÁHY (kg)		
Hmotnost v provozním stavu ⁽⁵⁾		3265
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		2200/1065
Celková hmotnost vozidla		7500
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		3100 / 5800
Přípustná hmot. brzděného přípoj. vozidla/ Přípustná hmot. nebrzděného přípoj. vozidla		3500 / 750

1. Uvedené délky se vztahují na rovnoměrně zatížené vozidlo až po maximální zatížení nápravy bez úprav podvozku (rozměry s úpravami podvozku jsou na vyžádání dostupné na technickém oddělení).

2. Bez směrových světel a zpětných zrcátek.

3. Možné šířky s volitelnými rameny zrcátek 2115/2170 - 2170/2345 - 2345/2465

4. Průměr otáčení (stopa pneumatik)

5. Hmotnost včetně rezervního kola, plné nádrže, řidiče. NEES II + 35 kg.

PŘEDBĚŽNÁ VERZE: Všechny údaje musí být potvrzena osvědčením typového schválení.

Poznámka: Cenové nabídky a technické údaje uvedené v této kolekci se mohou kdykoli a bez předchozího upozornění změnit. Uvedené rozměry a hmotnosti jsou pouze orientační. Výrobci nástaveb jsou zodpovědní za zajištění splnění všech zákonných požadavků. Isuzu nenesie žádnou odpovědnost, pokud poskytnuté informace obsahují nesprávné údaje, popisy nebo ilustrace.

P 75 CREW - Rozvor (mm) M 4475


Duben 2024

Verze a vybavení		NEES 2 + Tempomat	
Standardní výbava			
- EGR - DPD - SCR - MID display - Motorová brzda - Elektrická a vyhřívaná zpětná zrcátka - Immobilizer - Bzučák bezpečnostního pásu		- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním - Omezovač rychlosti (90 km/h) - Elektricky ovládaná okna - Přední Led světla - Denní světla - Mlhové světlomety vpředu a vzadu - Automatické rozsvícení světlometů - Manuální nastavení výšky světlometů - Rádio DAB+, USB, Bluetooth - Nastavitelná poloha volantů (sklon a výška)	
Volitelné vybavení		. Klimatizace	
Motor		ISUZU 4HK1E6C 4 válce. Intercooler, common-rail s přímým vstřikováním. Přepřňovaný turbodmychadlem s proměnnou geometrií. ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm ³ VÝKON 140kW (190 HP) 2600 ot./min. TOČIVÝ MOMENT 510 Nm 1600 – 2800 ot./min. EMISNÍ REGULACE EURO VI OBD-E.	
Bezpečnostní systémy		ABS ESC (Elektronická kontrola stability) s ASR LDWS AEBS (rozpoznávání chodců) SRS 2 Airbag (řidič/spolujezdec)	
Nádrž		90 L	16 L Ad-Blue®
Převodovka a konečný převodový poměr		6 převodů MZZ6F 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355 - 1.000 - 0.782; Zpětný chod 6.369; Konečný převodový poměr 4.100 (41/10)	
Převodovka		Manuální	NEES 2
Rozměry rámu		Šířka 70 mm, Výška 216 mm, Tloušťka 6 mm	
Počet míst		7	
Nápravy		2 Zadní náprava poháněna a s dvoumontáží	
Pneumatiky		Přední 215/75 R17,5C jednoduché. Zadní 215/75 R17,5C dvojité.	
Brzdy		Přední a zadní kotoučové brzdy. Hydraulický systém s podtlakovým posilovačem brzd. V souladu s předpisy CEE se systémem ABS, nezávislé okruhy na obou nápravách. Ruční parkovací brzda na hřídeli převodovky.	
Zavěšení		Přední odpružení s parabolickými listovými pružinami, vzadu poloeliptické integrované gumovými koncovými padmi, hydraulické teleskopické tlmiče nárazů s dvojitým efektem. Predná a zadná stabilizační tyč.	
Elektrický systém		Jmenovité napětí 24V - Generátor 90A - 2 x baterie 90Ah	

PŘEDBĚŽNÁ VERZE:Všechny údaje musí být potvrzena osvědčením typového schválení.

Zavěšení mechanické Série Bleu OBD-E (11 tun)

OBD-E

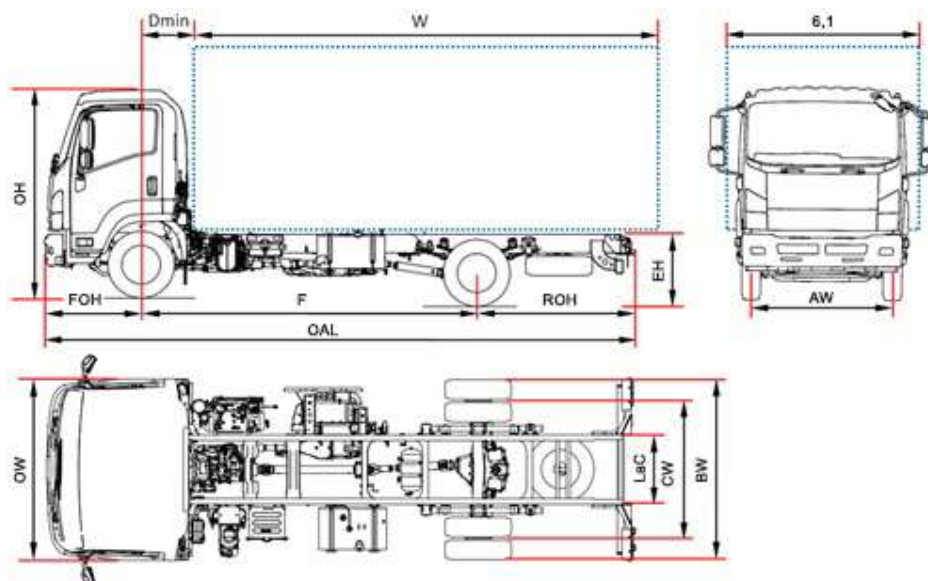

F 11		F 11 H
Rozvor	F	3410
Celková délka podvozku	OAL	6010
Délka karosérie min. ⁽¹⁾	W	4130
Délka karosérie max. ⁽¹⁾	W	4400
Zadní přesah rámu	ROH	1430
Výška rámu	EH	875
Výška kabiny	OH	2565
Šířka podvozku	BW	2170 (2220 mm šířka zadních světel)
Šířka kabiny ⁽²⁾	OW	2195
Šířka karoserie ⁽³⁾	6,1	2535
Přední náprava - zadní strana kabiny	D min	710
Přední přesah	FOH	1170
Celkový rozměr rámu	LaC	840
Rozestup vpředu	AW	1795
Rozestup vzadu	CW	1660
Světla výše	HH	185
Průměr otáčení (m) ⁽⁴⁾	Dia	11,1
VÁHY (kg)		
Hmotnost v provozním stavu ⁽⁵⁾		3640
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		2375/1265
Celková hmotnost vozidla		11000
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		4000 / 7600
Přípustná hmot. brzděného přípoj. vozidla/ Přípustná hmot. nebrzděného přípoj. vozidla		3500 / 750

1. Uvedené délky se vztahují na rovnoměrně zatížené vozidlo až po maximální zatížení nápravy bez úprav podvozku (rozměry s úpravami podvozku jsou na vyžádání dostupné na technickém oddělení).
2. Bez směrových světel a zpětných zrcátek.
3. Možné šířky s volitelnými rameny zrcátek 2220/2286 - 2286/2406 - 2406/2500 - 2500/2535
4. Průměr otáčení (stopa pneumatik)
5. Hmotnost včetně rezervního kola, plné nádrží, řidiče. NEES II + 25 kg.

F 11 - Rozvor (mm) H 3410

Duben 2024

Verze a vybavení

NEES 2 + HSA

Standardní výbava

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • EGR - DPD - SCR • MID display • Omezovač rychlosti (90 km/h) • Mechanické blokování diferenciálu • Motorová brzda • Elektricky ovládaná okna • Klimatizace • Bzučák bezpečnostního pásu | <ul style="list-style-type: none"> • Pneumatické odpružení sedadla • Elektrická a vyhřívaná zpětná zrcátka • Akustická signalizace couvání • Rádio DAB+, USB, Bluetooth • Nastavitelná poloha volantu (sklon a výška) • Manuální nastavení výšky světlometů • Pojistka proti vyklopení kabiny | <ul style="list-style-type: none"> • Immobilizer • Centrální zamykání s dálkovým ovládáním • Tempomat • Denní světla • Přední Led světla • Mlhové světlomety vpředu a vzadu • variabilní SLD |
|--|--|---|

Motor

ISUZU 4HK1E6H 4 válce

přepřehovaný dvoustupňovým turbodmychadlem, přidán vstříkovač na dodatečnou úpravu výfukových plynů.
 ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm³
 VÝKON 177kW (240 HP) 2400 ot./min.
 TOČIVÝ MOMENT 765 Nm - 1600 ot./min.
 EMISNÍ REGULACE EURO VI OBD-E.

Bezpečnostní systémy

ABS
ESC (Elektronická kontrola stability) s ASR
LDWS
AEBS
 SRS airbag řidiče

Nádrž

140 L

16 L Ad-Blue®

Převodovka a konečný převodový poměr

6 převodů MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722;
 Zpětný chod 6.615;
 Konečný převodový poměr 4.333 (39/9)

Převodovka

Manuální

NEES 2 + Kick down

Rozměry rámu

Šířka 60 mm, Výška 225 mm (pouze rozvor H min. výška 124,6 mm)
 Tloušťka 6 mm

Počet míst

3

Nápravy

2
 Zadní náprava poháněna a s dvoumontáží

Pneumatiky

Přední 235/75 R17,5C jednoduché.
 Zadní 235/75 R17,5C dvojité.

Brzdy

Přední a zadní bubnové brzdy. Motorová výfuková brzda. Pneumatická parkovací brzda na zadní nápravě.

Zavěšení

Přední a zadní s listovou pružinou a dvojčinné hydraulické tlumiče.
 Stabilizační tyč na přední nápravě.


Elektrický systém

2 akumulátory 110 Ah. Jmenovité napětí 24 V, alternátor 90 A

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

Zavěšení pneumatická Série Bleu OBD-E (11 tun)

OBD-E

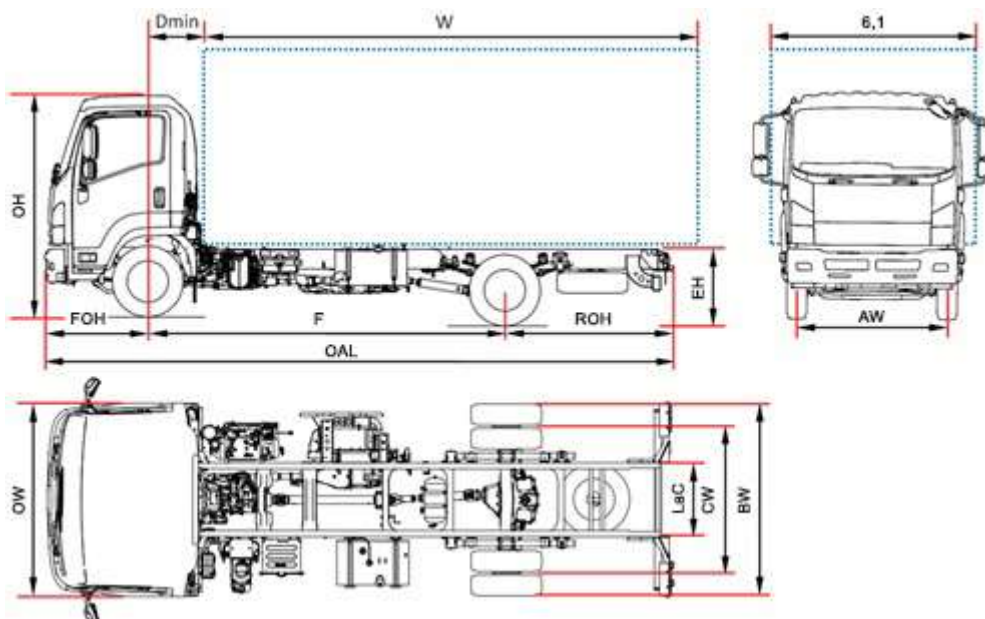

F 11		F 11 J	F 11 K	F 11 M	F 11 N
Rozvor	F	3790	4060	4660	4990
Celková délka podvozku	OAL	6580	7000	7900	8350
Délka karosérie min. ⁽¹⁾	W	4700	5120	6020	6470
Délka karosérie max. ⁽¹⁾	W	5000	5420	6320	6770
Zadní přesah rámu	ROH	1620	1770	2070	2190
Výška rámu	EH	760			
Výška kabiny	OH	2560			
Šířka podvozku	BW	2170 (2220 mm šířka zadních světel)			
Šířka kabiny ⁽²⁾	LOW	2195			
Šířka karoserie ⁽³⁾	6,1	2535			
Přední náprava - zadní strana kabiny	D min	710			
Přední přesah	FOH	1170			
Celkový rozměr rámu	LaC	840			
Rozestup vpředu	AW	1795			
Rozestup vzadu	CW	1660			
Světlá výše	HH	185			
Průměr otáčení (m) ⁽⁴⁾	Dia	12,2	12,9	14,6	15,6
VÁHY (kg)					
Hmotnost v provozním stavu ⁽⁵⁾		3765	3780	3825	3855
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		2355/1410	2350/1430	2375/1450	2395/1460
Celková hmotnost vozidla		11000			
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		4000 / 7600			
Přípustná hmot. brzděného přípoj. vozidla/ Přípustná hmot. nebrzděného přípoj. vozidla		3500 / 750			

1. Uvedené délky se vztahují na rovnoměrně zatížené vozidlo až po maximální zatížení nápravy bez úprav podvozku (rozměry s úpravami podvozku jsou na vyžádání dostupné na technickém oddělení).
2. Bez směrových světel a zpětných zrcátek.
3. Možné šířky s volitelnými rameny zrcátek 2220/2286 - 2286/2406 - 2406/2500 - 2500/2535
4. Průměr otáčení (stopa pneumatik)
5. Hmotnost včetně rezervního kola, plné nádrže, řidiče. NEES II + 25 kg.

PŘEDBĚŽNÁ VERZE: Všechny údaje musí být potvrzena osvědčením typového schválení.

F 11 - Rozvor (mm) J 3790 - K 4060 - M 4660 - N 4990

Duben 2024

Verze a vybavení	NEES 2 + HSA
------------------	--------------

Standardní výbava		
- EGR - DPD - SCR - MID display - Klimatizace - Omezovač rychlosti (90 km/h) - Motorová brzda - Pneumatické odpružení sedadla - Bzučák bezpečnostního pásu	- Nastavitelná poloha volantu (sklon a výška) - Elektrická a vyhřívaná zpětná zrcátka - Akustická signalizace couvání - Pojistka proti vyklopení kabiny - Manuální nastavení výšky světlometů - Immobilizer - variabilní SLD	- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním - Tempomat - Denní světla - Přední Led světla - Mlhové světlomety vpředu a vzadu - Rádio DAB+, USB, Bluetooth - Elektricky ovládaná okna

Motor	ISUZU 4HK1E6H 4 válce. přeplňovaný dvoustupňovým turbodmychadlem, přidán vstřikovač na dodatečnou úpravu výfukových plynů. ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm ³ VÝKON 177kW (240 HP) 2400 ot./min. TOČIVÝ MOMENT 765 Nm - 1600 ot./min. EMISNÍ REGULACE EURO VI OBD-E.
-------	---

Bezpečnostní systémy	ABS ESC (Elektronická kontrola stability) s ASR LDWS AEBS SRS airbag řidiče
----------------------	--

Nádrž	140 L	16 L Ad-Blue®
-------	--------------	----------------------

Převodovka a konečný převodový poměr	6 převodů MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Zpětný chod 6.615; Konečný převodový poměr 4.333 (39/9)
--------------------------------------	--

Převodovka	Manuální	NEES 2 + Kick down
------------	-----------------	--------------------

Rozměry rámu	Šířka 60 mm, Výška 225 mm, Tloušťka 6 mm
--------------	--

Počet míst	3
------------	---

Nápravy	2 Zadní náprava poháněna a s dvoumontáží
---------	---

Pneumatiky	Přední 235/75 R17,5C jednoduché. Zadní 235/75 R17,5C dvojité.
------------	--

Brzdy	Přední a zadní bubnové brzdy. Motorová výfuková brzda. Pneumatická parkovací brzda na zadní nápravě.
-------	--


Zavěšení	Přední s listovou pružinou, dvojčinné hydraulické tlumiče, stabilizační tyč. Zadní pneumatické se 4 vzduchovými pružinami, elektronickým ovládáním s vlastní diagnostikou, stabilizační tyčí a hydraulickými teleskopickými tlumiči.
----------	--

Elektrický systém	2 akumulátory 110 Ah. Jmenovité napětí 24 V, alternátor 90 A
-------------------	--

PŘEDBĚŽNÁ VERZE:Všechny údaje musí být potvrzena osvědčením typového schválení.

Zavěšení mechanické Série Bleu OBD-E (14 tun)

OBD-E

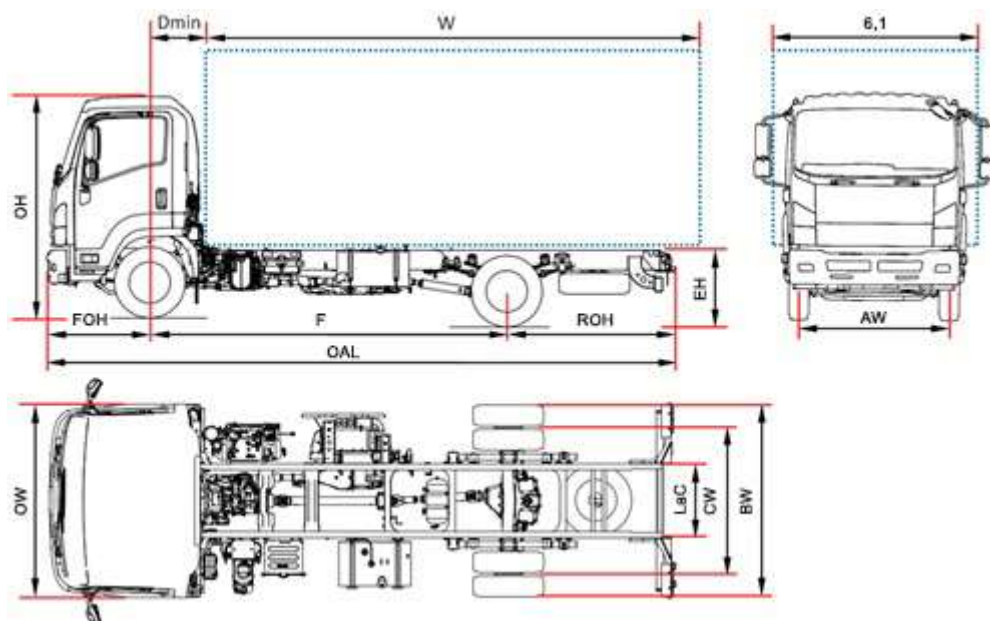

F 14		F 14 J
Rozvor	F	3790
Celková délka podvozku	OAL	6610
Délka karosérie min. ⁽¹⁾	W	4725
Délka karosérie max. ⁽¹⁾	W	5025
Zadní přesah rámu	ROH	1645
Výška rámu	EH	890
Výška kabiny	OH	2600
Šířka podvozku	BW	2255
Šířka kabiny ⁽²⁾	OW	2195
Šířka karoserie ⁽³⁾	6,1	2535
Přední náprava - zadní strana kabiny	D min	710
Přední přesah	FOH	1175
Celkový rozměr rámu	LaC	840
Rozestup vpředu	AW	1800
Rozestup vzadu	CW	1705
Světla výše	HH	215
Průměr otáčení (m) ⁽⁴⁾	Dia	13,7
VÁHY (kg)		
Hmotnost v provozním stavu ⁽⁵⁾		4100
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		2620/1480
Celková hmotnost vozidla		14000
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		5000 / 9000
Přípustná hmot. brzděného přípoj. vozidla/ Přípustná hmot. nebrzděného přípoj. vozidla		3500 / 750

1. Uvedené délky se vztahují na rovnoměrně zatížené vozidlo až po maximální zatížení nápravy bez úprav podvozku (rozměry s úpravami podvozku jsou na vyžádání dostupné na technickém oddělení).
2. Bez směrových světel a zpětných zrcátek.
3. Možné šířky s volitelnými rameny zrcátek 2255/2286 - 2286/2406 - 2406/2500 - 2500/2535
4. Průměr otáčení (stopa pneumatik)
5. Hmotnost včetně rezervního kola, plné nádrží, řidiče.

PŘEDBĚŽNÁ VERZE: Všechny údaje musí být potvrzena osvědčením typového schválení.

Poznámka: Cenové nabídky a technické údaje uvedené v této kolekci se mohou kdykoli a bez předchozího upozornění změnit. Uvedené rozměry a hmotnosti jsou pouze orientační. Výrobci nástaveb jsou zodpovědní za zajištění splnění všech zákonných požadavků. Isuzu nenesе žádnou odpovědnost, pokud poskytnuté informace obsahují nesprávné údaje, popisy nebo ilustrace.

F 14 - Rozvor (mm) J 3790

Duben 2024

Verze a vybavení	NEES 2 + HSA
------------------	--------------

Standardní výbava		
- EGR - DPD - SCR - MID display - variabilní SLD - Klimatizace - Omezovač rychlosti (90 km/h) - Mechanické blokování diferenciálu - Motorová brzda - Immobilizer	- Rádio DAB+, USB, Bluetooth - Centrální zamykání s dálkovým ovládáním - Bzučák bezpečnostního pásu - Nastavitelná poloha volantu (sklon a výška) - Pneumatické odpružení sedadla - Elektrická a vyhřívaná zpětná zrcátka	- Manuální nastavení výšky světlometů - Denní světla - Přední Led světla - Tempomat - Mlhové světlomety vpředu a vzadu - Elektricky ovládaná okna - Pojistka proti vyklopení kabiny

Motor	ISUZU 4HK1E6H 4 válce přeplňovaný dvoustupňovým turbodmychadlem, přidán vstřikovač na dodatečnou úpravu výfukových plynů. ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm ³ VÝKON 177kW (240 HP) 2400 ot./min. TOČIVÝ MOMENT 765 Nm - 1600 ot./min. EMISNÍ REGULACE EURO VI OBD-E.
-------	--

Bezpečnostní systémy	ABS ESC (Elektronická kontrola stability) s ASR LDWS AEBS SRS airbag řidiče
----------------------	--

Nádrž	140 L	16 L Ad-Blue®
-------	--------------	----------------------

Převodovka a konečný převodový poměr	6 převodů MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Zpětný chod 6.615; Konečný převodový poměr 5.571 (39/7)
--------------------------------------	---

Převodovka	Manuální
------------	-----------------

Rozměry rámu	Šířka 60 mm, Výška 225 mm, Tloušťka 6 mm
--------------	--

Počet míst	3
------------	---

Nápravy	2 Zadní náprava poháněna a s dvoumontáží
---------	---

Pneumatiky	Přední 265/70 R19,5C jednoduché Zadní 265/70 R19,5C dvojité
------------	--

Brzdy	Přední a zadní bubnové brzdy. V souladu se směrnicemi EHS se 4-kanálovým ABS, pneumatický Full Air systém se dvěma nezávislými obvody a elektronickým ovládáním EBS (Brake by wire). Motorová výfuková brzda. Pneumatická parkovací brzda na zadní nápravě.
-------	---


Zavěšení	Přední a zadní s listovou pružinou a dvojčinné hydraulické tlumiče. Stabilizační tyč na přední nápravě.
----------	---

Elektrický systém	2 akumulátory 110 Ah. Jmenovité napětí 24 V, alternátor 90 A
-------------------	--

PŘEDBĚŽNÁ VERZE:Všechny údaje musí být potvrzena osvědčením typového schválení.

Zavěšení pneumatická Série Bleu OBD-E (14 tun)

OBD-E

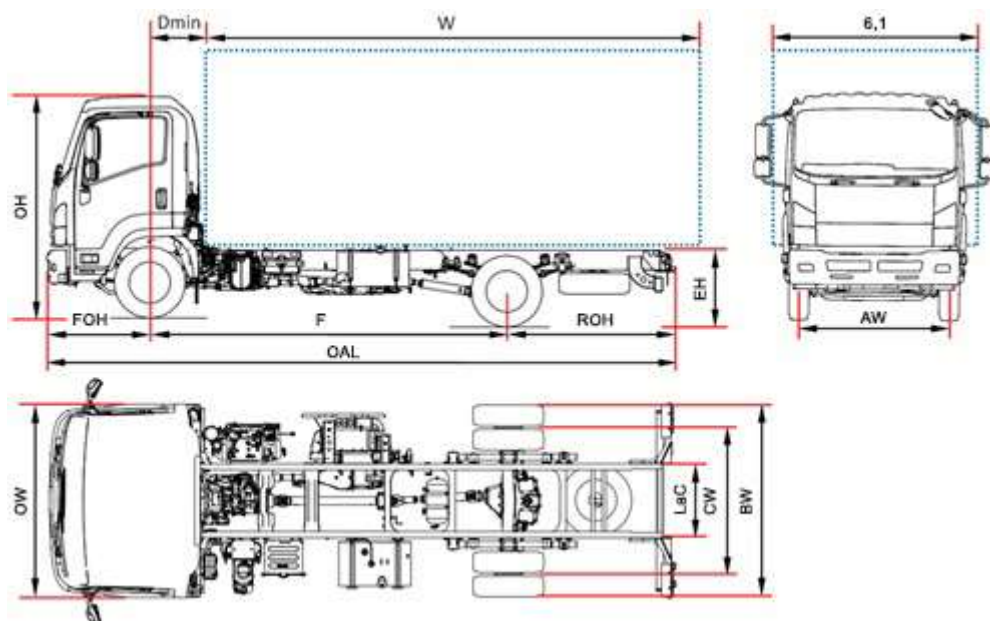

F 14		F 14 J	F 14 L	F 14 N	F 14 Q
Rozvor	F	3790	4360	4990	5320
Celková délka podvozku	OAL	6610	7480	8380	8680
Délka karosérie min. ⁽¹⁾	W	4725	5595	6495	6795
Délka karosérie max. ⁽¹⁾	W	5025	5895	6795	7095
Zadní přesah rámu	ROH	1645	1945	2215	2185
Výška rámu	EH	785			
Výška kabiny	OH	2600	2595	2595	2595
Šířka podvozku	BW	2225			
Šířka kabiny ⁽²⁾	OW	2195			
Šířka karoserie ⁽³⁾	6,1	2535			
Přední náprava - zadní strana kabiny	D min	710			
Přední přesah	FOH	1175			
Celkový rozměr rámu	LaC	840			
Rozestup vpředu	AW	1800			
Rozestup vzadu	CW	1670			
Průměr otáčení (m) ⁽⁴⁾	Dia	13,7	15,5	17,5	18,6
VÁHY (kg)					
Hmotnost v provozním stavu ⁽⁵⁾		4270	4330	4400	4410
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		2685/1585	2735/1595	2775/1625	2790/1990
Celková hmotnost vozidla		14000			
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		5000 / 9000			
Přípustná hmot. brzděného přípoj. vozidla/ Přípustná hmot. nebrzděného přípoj. vozidla		3500 / 750			

1. Uvedené délky se vztahují na rovnoměrně zatížené vozidlo až po maximální zatížení nápravy bez úprav podvozku (rozměry s úpravami podvozku jsou na vyžádání dostupné na technickém oddělení).
2. Bez směrových světel a zpětných zrcátek.
3. Možné šířky s volitelnými rameny zrcátek 2220/2286 -2286/2406 -2406/2500 - 2500/2535
4. Průměr otáčení (stopa pneumatik)
5. Hmotnost včetně rezervního kola, plně nádrží, řidiče. NEES II + 25 kg.

PŘEDBĚŽNÁ VERZE: Všechny údaje musí být potvrzena osvědčením typového schválení.

F 14 - Rozvor (mm) J 3790 - L 4360 - N 4990 - Q 5320

Duben 2024

Verze a vybavení

NEES 2 + HSA

Standardní výbava

- EGR - DPD - SCR - MID display - Klimatizace - Omezovač rychlosti (90 km/h) - Motorová brzda - Elektricky ovládaná okna - Pneumatické odpružení sedadla	- Bzučák bezpečnostního pásu - Pojistka proti vyklopení kabiny - Elektrická a vyhřívaná zpětná zrcátka - Nastavitelná poloha volantu (sklon a výška) - Rádio DAB+, USB, Bluetooth - Immobilizer - variabilní SLD	- Manuální nastavení výšky světlometů - Centrální zamykání s dálkovým ovládáním - Tempomat - Denní světla - Přední Led světla - Mlhové světlomety vpředu a vzadu
--	--	---

Motor

ISUZU 4HK1E6H 4 válce.

přeplňovaný dvoustupňovým turbodmychadlem, přidán vstřikovač na dodatečnou úpravu výfukových plynů.
ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm³
VÝKON 177kW (240 HP) 2400 ot./min.
TOČIVÝ MOMENT 765 Nm - 1600 ot./min.
EMISNÍ REGULACE EURO VI OBD-E.

Bezpečnostní systémy

ABS
ESC (Elektronická kontrola stability) s ASR
LDWS
AEBS
SRS airbag řidiče

Nádrž

140 L

16 L Ad-Blue®

Převodovka a konečný převodový poměr

6 převodů MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722;
Zpětný chod 6.615;
Konečný převodový poměr 5.571 (39/7)

Převodovka

Manuální

NEES 2 + Kick down

Rozměry rámu

Šířka 60 mm, Výška 225 mm, Tloušťka 6 mm

Počet míst

3

Pneumatiky

Přední: 265/70 R19,5C jednoduché.
Zadní 265/70 R19,5C dvojité

Brzdy

Přední a zadní bubnové brzdy. V souladu se směrnicemi EHS se 4-kanálovým ABS, pneumatický Full Air systém se dvěma nezávislými obvody a elektronickým ovládáním EBS (Brake by wire). Motorová výfuková brzda. Pneumatická parkovací brzda na zadní nápravě.

Zavěšení

Přední s listovou pružinou, dvojčinné hydraulické tlumiče, stabilizační tyč. Zadní pneumatické se 4 vzduchovými pružinami, elektronickým ovládáním s vlastní diagnostikou, stabilizační tyčí a hydraulickými teleskopickými tlumiči.

Elektrický systém

2 akumulátory 110 Ah. Jmenovité napětí 24 V, alternátor 90 A

PŘEDBĚŽNÁ VERZE: Všechny údaje musí být potvrzena osvědčením typového schválení.



SÉRIE N - F

VERZE Euro VI OBD-E

Více informací

ISUZU MOTORS LIMITED

www.isuzu.it

www.isuzu.fr

www.isuzu.ch

www.isuzu.es

www.isuzutrucks.cz

www.isuzutrucks.sk

www.isuzutrucks.pl

www.isuzutrucks.hu

www.isuzu.si

04/2024

Midi Europe doporučuje

