


Zavěšení mechanické Série Bleu OBD-E (11 tun)

OBD-E

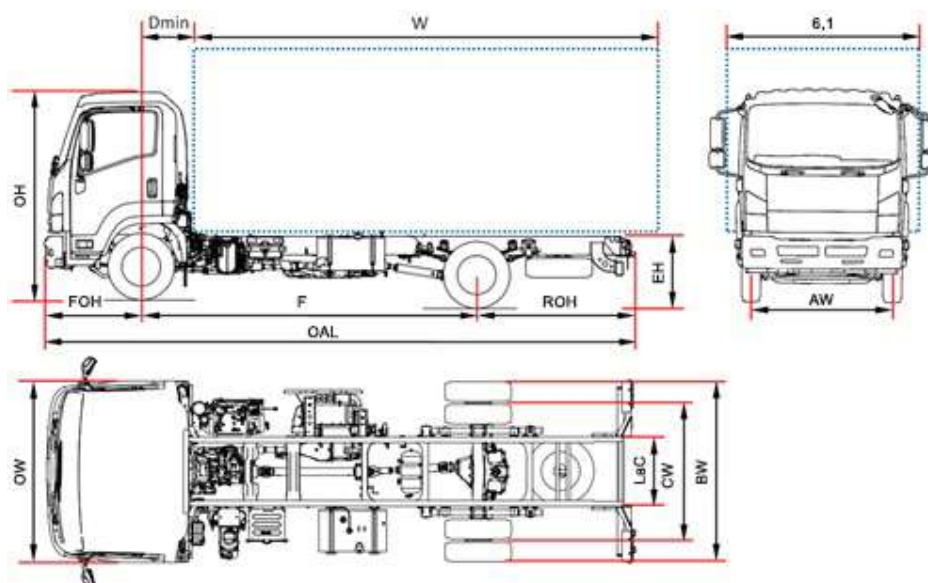

F 11		F 11 H
Rozvor	F	3410
Celková délka podvozku	OAL	6010
Délka karosérie min. ⁽¹⁾	W	4130
Délka karosérie max. ⁽¹⁾	W	4400
Zadní přesah rámu	ROH	1430
Výška rámu	EH	875
Výška kabiny	OH	2565
Šířka podvozku	BW	2170 (2220 mm šířka zadních světel)
Šířka kabiny ⁽²⁾	OW	2195
Šířka karoserie ⁽³⁾	6,1	2535
Přední náprava - zadní strana kabiny	D min	710
Přední přesah	FOH	1170
Celkový rozměr rámu	LaC	840
Rozestup vpředu	AW	1795
Rozestup vzadu	CW	1660
Světlá výše	HH	185
Průměr otáčení (m) ⁽⁴⁾	Dia	11,1
VÁHY (kg)		
Hmotnost v provozním stavu ⁽⁵⁾		3640
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		2375/1265
Celková hmotnost vozidla		11000
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		4000 / 7600
Přípustná hmot. brzděného přípoj. vozidla/ Přípustná hmot. nebrzděného přípoj. vozidla		3500 / 750

1. Uvedené délky se vztahují na rovnoměrně zatížené vozidlo až po maximální zatížení nápravy bez úprav podvozku (rozměry s úpravami podvozku jsou na vyžádání dostupné na technickém oddělení).
2. Bez směrových světel a zpětných zrcátek.
3. Možné šířky s volitelnými rameny zrcátek 2220/2286 - 2286/2406 - 2406/2500 - 2500/2535
4. Průměr otáčení (stopa pneumatik)
5. Hmotnost včetně rezervního kola, plné nádrží, řidiče. NEES II + 25 kg.

F 11 - Rozvor (mm) H 3410

Duben 2024

Verze a vybavení

NEES 2 + HSA

Standardní výbava

- EGR - DPD - SCR
- MID display
- Omezovač rychlosti (90 km/h)
- Mechanické blokování diferenciálu
- Motorová brzda
- Elektricky ovládaná okna
- Klimatizace
- Bzučák bezpečnostního pásu
- Pneumatické odpružení sedadla
- Elektrická a vyhřívaná zpětná zrcátka
- Akustická signalizace couvání
- Rádio DAB+, USB, Bluetooth
- Nastavitelná poloha volantu (sklon a výška)
- Manuální nastavení výšky světlometů
- Pojistka proti vyklopení kabiny
- Immobilizer
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním
- Tempomat
- Denní světla
- Přední Led světla
- Mlhové světlometry vpředu a vzadu
- variabilní SLD

Motor

ISUZU 4HK1E6H 4 válce

přepřehovaný dvoustupňovým turbodmychadlem, přidán vstříkovač na dodatečnou úpravu výfukových plynů.
ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm³
VÝKON 177kW (240 HP) 2400 ot./min.
TOČIVÝ MOMENT 765 Nm - 1600 ot./min.
EMISNÍ REGULACE EURO VI OBD-E.

Bezpečnostní systémy

ABS
ESC (Elektronická kontrola stability) s ASR
LDWS
AEBS
SRS airbag řidiče

Nádrž

140 L

16 L Ad-Blue®

Převodovka a konečný převodový poměr

6 převodů MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722;
Zpětný chod 6.615;
Konečný převodový poměr 4.333 (39/9)

Převodovka

Manuální

NEES 2 + Kick down

Rozměry rámu

Šířka 60 mm, Výška 225 mm (pouze rozvor H min. výška 124,6 mm)
Tloušťka 6 mm

Počet míst

3

Nápravy

2
Zadní náprava poháněna a s dvoumontáží

Pneumatiky

Přední 235/75 R17,5C jednoduché.
Zadní 235/75 R17,5C dvojité.

Brzdy

Přední a zadní bubnové brzdy. Motorová výfuková brzda. Pneumatická parkovací brzda na zadní nápravě.

Zavěšení

Přední a zadní s listovou pružinou a dvojčinné hydraulické tlumiče.
Stabilizační tyč na přední nápravě.

Elektrický systém

2 akumulátory 110 Ah. Jmenovité napětí 24 V, alternátor 90 A

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.