


Zavěšení pneumatická Série Bleu OBD-E (14 tun)

OBD-E

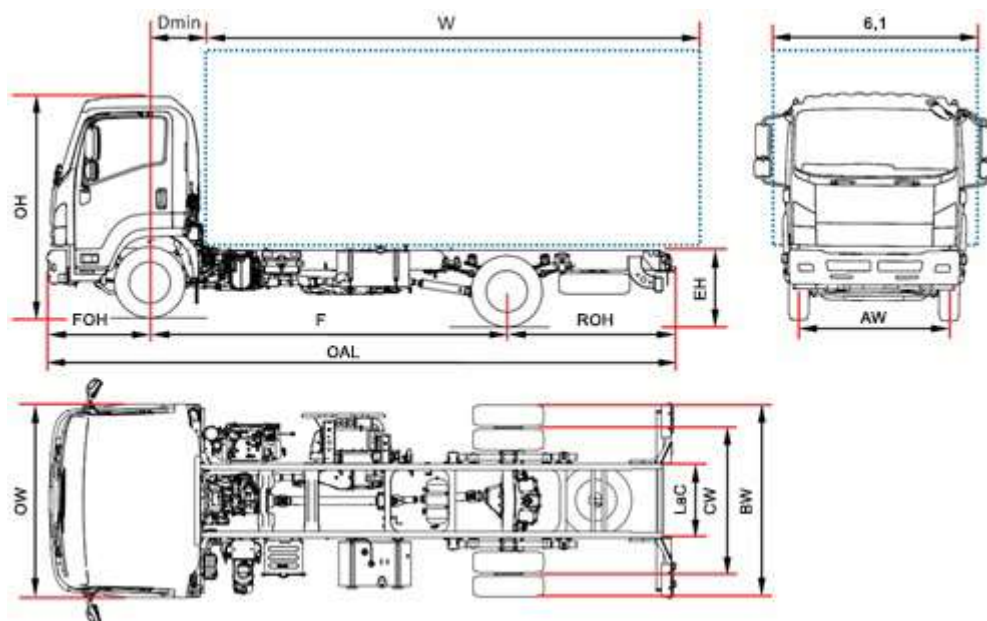

	F 14	F 14 J	F 14 L	F 14 N	F 14 Q
Rozvor	F	3790	4360	4990	5320
Celková délka podvozku	OAL	6610	7480	8380	8680
Délka karosérie min. ⁽¹⁾	W	4725	5595	6495	6795
Délka karosérie max. ⁽¹⁾	W	5025	5895	6795	7095
Zadní přesah rámu	ROH	1645	1945	2215	2185
Výška rámu	EH	785			
Výška kabiny	OH	2600	2595	2595	2595
Šířka podvozku	BW	2225			
Šířka kabiny ⁽²⁾	OW	2195			
Šířka karoserie ⁽³⁾	6,1	2535			
Přední náprava - zadní strana kabiny	D min	710			
Přední přesah	FOH	1175			
Celkový rozměr rámu	LaC	840			
Rozestup vpředu	AW	1800			
Rozestup vzadu	CW	1670			
Průměr otáčení (m) ⁽⁴⁾	Dia	13,7	15,5	17,5	18,6
VÁHY (kg)					
Hmotnost v provozním stavu ⁽⁵⁾		4270	4330	4400	4410
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		2685/1585	2735/1595	2775/1625	2790/1990
Celková hmotnost vozidla		14000			
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		5000 / 9000			
Přípustná hmot. brzděného přípoj. vozidla/ Přípustná hmot. nebrzděného přípoj. vozidla		3500 / 750			

1. Uvedené délky se vztahují na rovnoměrně zatížené vozidlo až po maximální zatížení nápravy bez úprav podvozku (rozměry s úpravami podvozku jsou na vyžádání dostupné na technickém oddělení).
2. Bez směrových světel a zpětných zrcátek.
3. Možné šířky s volitelnými rameny zrcátek 2220/2286 -2286/2406 -2406/2500 - 2500/2535
4. Průměr otáčení (stopa pneumatik)
5. Hmotnost včetně rezervního kola, plně nádrží, řidiče. NEES II + 25 kg.

PŘEDBĚŽNÁ VERZE: Všechny údaje musí být potvrzena osvědčením typového schválení.

F 14 - Rozvor (mm) J 3790 - L 4360 - N 4990 - Q 5320

Duben 2024

Verze a vybavení

NEES 2 + HSA

Standardní výbava

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• EGR - DPD - SCR• MID display• Klimatizace• Omezovač rychlosti (90 km/h)• Motorová brzda• Elektricky ovládaná okna• Pneumatické odpružení sedadla | <ul style="list-style-type: none">• Bzučák bezpečnostního pásu• Pojistka proti vyklopení kabiny• Elektrická a vyhřívaná zpětná zrcátka• Nastavitelná poloha volantu (sklon a výška)• Rádio DAB+, USB, Bluetooth• Immobilizer• variabilní SLD | <ul style="list-style-type: none">• Manuální nastavení výšky světlometů• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním• Tempomat• Denní světla• Přední Led světla• Mlhové světlometry vpředu a vzadu |
|--|--|---|

Motor

ISUZU 4HK1E6H 4 válce.

přeplňovaný dvoustupňovým turbodmychadlem, přidán vstřikovač na dodatečnou úpravu výfukových plynů.
ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm³
VÝKON 177kW (240 HP) 2400 ot./min.
TOČIVÝ MOMENT 765 Nm - 1600 ot./min.
EMISNÍ REGULACE EURO VI OBD-E.

Bezpečnostní systémy

ABS
ESC (Elektronická kontrola stability) s ASR
LDWS
AEBS
SRS airbag řidiče

Nádrž

140 L

16 L Ad-Blue®

Převodovka a konečný převodový poměr

6 převodů MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722;
Zpětný chod 6.615;
Konečný převodový poměr 5.571 (39/7)

Převodovka

Manuální

NEES 2 + Kick down

Rozměry rámu

Šířka 60 mm, Výška 225 mm, Tloušťka 6 mm

Počet míst

3

Pneumatiky

Přední: 265/70 R19,5C jednoduché.
Zadní 265/70 R19,5C dvojité

Brzdy

Přední a zadní bubnové brzdy. V souladu se směrnici EHS se 4-kanálovým ABS, pneumatický Full Air systém se dvěma nezávislými obvody a elektronickým ovládáním EBS (Brake by wire). Motorová výfuková brzda. Pneumatická parkovací brzda na zadní nápravě.

Zavěšení

Přední s listovou pružinou, dvojitě hydraulické tlumiče, stabilizační tyč. Zadní pneumatické se 4 vzduchovými pružinami, elektronickým ovládáním s vlastní diagnostikou, stabilizační tyčí a hydraulickými teleskopickými tlumiči.

Elektrický systém

2 akumulátory 110 Ah. Jmenovité napětí 24 V, alternátor 90 A

PŘEDBĚŽNÁ VERZE: Všechny údaje musí být potvrzena osvědčením typového schválení.