


OBD-E

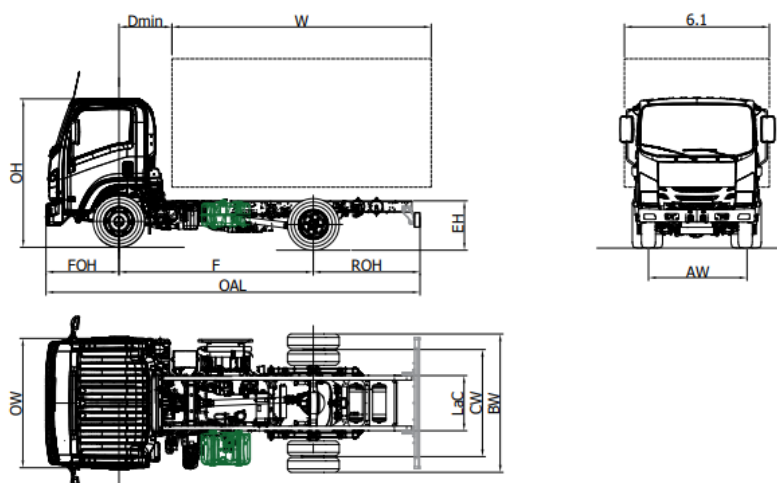

Q 95		Q 95 H	Q 95 K	Q 95 M
Rozvor	F	3365	3815	4475
Celková délka podvozku	OAL	6223	6873	8053
Délka karosérie min. ⁽¹⁾	W	4355	5005	6185
Délka karosérie max. ⁽¹⁾	W	4655	5305	6485
Zadní přesah rámu	ROH	1730	1930	2450
Výška rámu	EH		830	
Výška kabiny	OH		2275	
Šířka podvozku	BW		2129	
Šířka kabiny ⁽²⁾	OW		2040	
Šířka karoserie ⁽³⁾	6,1		2345	
Přední náprava - zadní strana kabiny	D min		740 ⁽⁶⁾	
Přední přesah	FOH		1128	
Celkový rozměr rámu	LaC		850	
Rozestup vpředu	AW		1746	
Rozestup vzadu	CW		1650	
Světlá výše	HH		195	
Průměr otáčení (m) ⁽⁴⁾	Dia	13,8	15,3	17,5
VÁHY (kg)				
Hmotnost v provozním stavu ⁽⁵⁾		3365	3405	3445
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		2160/1205	2200/1205	2220/1225
Celková hmotnost vozidla		9500		
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		3400 / 6800		
Přípustná hmot. nebrzděného přípoj. vozidla/ Přípustná hmot. brzděného přípoj. vozidla		750 / 3500		

1. Uvedené délky se vztahují na rovnoměrně zatížené vozidlo až po maximální zatížení nápravy bez úprav podvozku (rozměry s úpravami podvozku jsou na vyžádání dostupné na technickém oddělení).
2. Bez směrových světel a zpětných zrcátek.
3. Možné šířky s volitelnými rameny zrcátek 2129/2170 - 2170/2345 - 2345/2465
4. Průměr otáčení (stopa pneumatik)
5. Hmotnost včetně rezervního kola, plné nádrže, řidiče. NEES + 35 Kg 25/10).
6. S minimální výškou protikroužku = 100 mm

PŘEDBĚŽNÁ VERZE: Všechny údaje musí být potvrzena osvědčením typového schválení.

Q 95 - Rozvor (mm) H 3365 - K 3815 - M 4475

BŘEZEN 2023

Verze a vybavení	NEES 2 + Tempomat	
Standardní výbava	<ul style="list-style-type: none">• EGR - DPD - SCR• MID display• Motorová brzda• Elektrická a vyhřívaná zpětná zrcátka• Immobilizer• Bzučák bezpečnostního pásu• Centrální zamykání s dálkovým ovládním• Odpružené sedadlo• Pojistka proti vyklopení kabiny• Nastavitelná poloha volantu (sklon a výška)• Mlhové světlomety vpředu a vzadu• Rádio DAB+ s USB• Akustická signalizace couvání• Klimatizace• Manuální nastavení výšky světlometů• Přední Led světla• Denní světla• Automatické rozsvícení světlometů• Omezovač rychlosti (90 km/h)• Elektricky ovládaná okna	
Volitelné vybavení		
Motor	ISUZU 4HK1E6C Intercooler, common-rail s přímým vstřikováním. Přepřlovaný turbodmychadlem s proměnnou geometrií. ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm ³ VÝKON 140kW (190 HP) 2600 ot./min. TOČIVÝ MOMENT 510 Nm 1600 - 2800 ot./min. EMISNÍ REGULACE EURO VI OBD-E.	
Bezpečnostní systémy	ABS ESC (Elektronická kontrola stability) s ASR LDWS AEBS SRS 2 Airbag (řidič/spolujezdec)	
Nádrž	90 L	16 L Ad-Blue®
Převodovka a konečný převodový poměr	6 převodů MZZ6F 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355 - 1.000 - 0.782; Zpětný chod 6.369; Konečný převodový poměr 4.777 (43/9)	
Převodovka	Manuální	NEES 2
Rozměry rámu	Šířka 70 mm, Výška 216 mm, Tloušťka 6 mm	
Počet míst	3	
Nápravy	2 Zadní náprava poháněna a s dvoumontáží	
Pneumatiky	Přední 225/75 R17,5C jednoduché. Zadní 225/75 R17,5C dvojité.	
Brzdy	Přední a zadní kotoučové brzdy. V souladu se směrnicemi EHS se 4-kanálovým ABS, pneumatický Full Air systém se dvěma nezávislými obvody. Motorová brzda na výfuku. Pneumatická parkovací brzda na zadní nápravě.	
Zavěšení	Přední a zadní semi-eliptické listové pružiny s gumovými dorazy; dvoučinné teleskopické hydraulické tlumiče. Přední a zadní stabilizační tyč.	
Elektrický systém	Jmenovité napětí 24V - Generátor 80A - 2 x baterie 90Ah	

PŘEDBĚŽNÁ VERZE:Všechny údaje musí být potvrzena osvědčením typového schválení.