


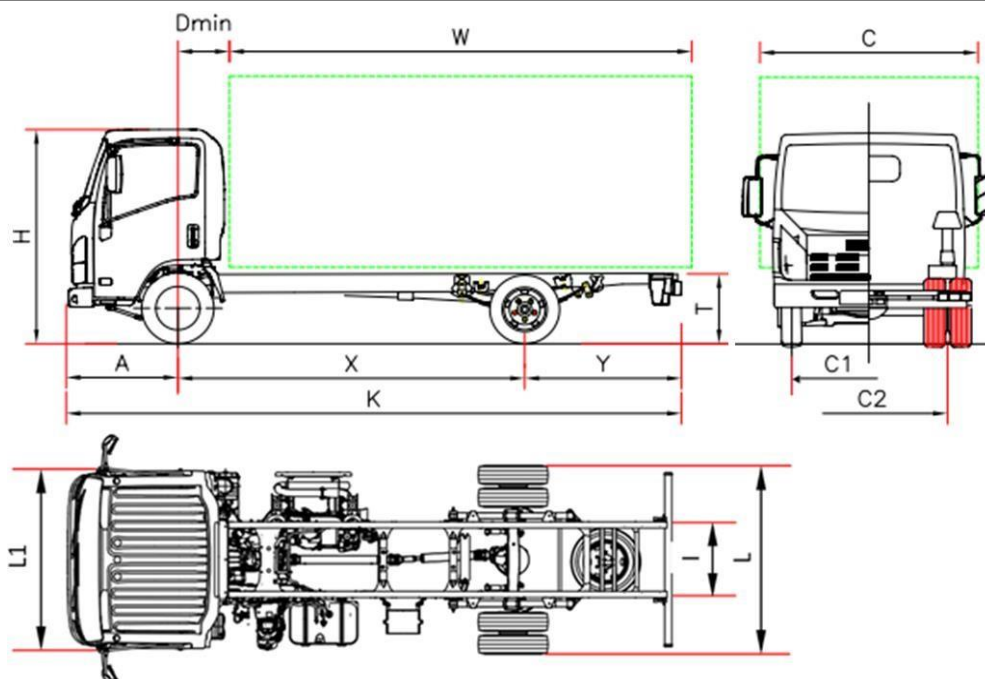

€ 37.770 bez DPH

M 55		M55 E	M55 F	M55 H
Rozvor	X	2500 ⁽⁵⁾	2750	3350
Celková délka	K	5045	5295	6020
Délka karosérie min. ⁽¹⁾	W	3285	3535	4260
Délka karosérie max. ⁽¹⁾	W	3475	3820	4490
Zadní převis	Y	1435	1435	1560
Výška rámu	T	740	740	735
Výška kabiny	H	2150	2150	2160
Šířka zadní nápravy	L	1865		
Šířka kabiny ⁽²⁾	L1	1815		
Šířka karoserie ⁽³⁾	C	2120		
Přední náprava - zadní strana kabiny	D min	650		
Přední převis	A	1110		
Velikost rámu	I	700		
Rozestup vpředu	C1	1475		
Rozestup vzadu	C2	1425		
Minimální výška od země	-	190		
Průměr otáčení (m) ⁽⁴⁾	-	10,4	11,3	13,5

HMOTNOSTI (kg)

Hmotnost v provozním stavu ⁽⁶⁾	2310	2310	2370
Hmotnost přední náprava/ zadní náprava	1615/695	1615/695	1640/730
Celková hmotnost vozidla	5500		
Povolené zatížení přední/zadní nápravy	2100 / 3980		
Přípustná hmot. nebrzděného přípoj. vozidla/Přípustná hmot. brzděného přípoj. vozidla	750 / 3500		

1. Uvedené délky se vztahují na rovnoměrně zatížené vozidlo až po maximální zatížení nápravy bez úprav podvozku (rozměry s úpravami podvozku jsou na vyžádání dostupné na technickém oddělení).
2. Bez směrových světel a zpětných zrcátek.
3. Šířky jsou možné s volitelnými rameny zrcadla 1865/1945 – 1945/2120 – 2120/2275
4. Průměr otáčení od obrubníku k obrubníku
5. Změněný rozvor (viz dodatek)
6. Hmotnost je včetně nářadí, náhradního kola, plné palivové nádrže a řidiče, bez volitelné výbavy. NEES + 35 Kg (25/10).

M 55 - Rozvor (mm) E 2500 - F 2750 - H 3350

Únor 2021

€ 37.770 (**)

Verze a vybavení	NEES 2	€ 1290 (**)
	Pravostranné řízení (Rozvor E/F NEES 2) (*)	€ 1182 (**)

(*)podle dostupnosti

(**) bez DPH

Standardní výbava		
- EGR - DPD – SCR - MID display - Brzda motoru - Elektrická a vyhřívaná zpětná zrcátka - Imobilizer	- Elektricky ovládaná okna - Odpružené sedadlo - Mlhové světlomety vpředu a vzadu - Zpátečka se zvukovou signalizací - Rádio DAB + s USB - Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	- Ovládání výšky světlometů - Denní světla - Nastavitelné řízení (sklopení a výška) - Omezovač rychlosti (90 km/h)
Volitelné vybavení	- Klimatizace - Změněný rozvor - Řídící jednotka pro nastavby	€ 1089 (**)
		Kontaktujte prodejce
		€ 354 (**)

Motor	ISUZU 4JJ1E6N Dieselový motor 4 válce. Intercooler, se systémem common-rail s přímým vstřikováním Přepřlovaný turbodmychadlem s proměnnou geometrií. ZDVIHOVÝ OBJEM 2999 cm ³ VÝKON 110kW (150 hp) 2800 ot./min. TOČIVÝ MOMENT 375 Nm 1600 – 2800 ot./min. EMISNÍ NORMA EURO VI OBD-D.
-------	--

Bezpečnostní systémy	ABS ESC (Elektronická kontrola stability) s ASR LDWS AEBS SRS airbag řidiče
----------------------	--

Nádrž	68 L Rozvor E - F – 93 L Rozvor H	16 L Ad-Blue®
-------	--	----------------------

Převodový poměr a konečný poměr pohonu	5 převodů MYY5A – 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721; Zpětný chod 5.068; Stálý převod 4.300 (43/10)
--	--

Ovládání převodu	Manuální	NEES 2
------------------	-----------------	--------

Rozměry rámu	Šířka 65 mm, Výška 180 mm, Tloušťka 4 mm
--------------	--

Počet míst	3
------------	---

Nápravy	2 příčemž zadní náprava poháněna a s dvoumontáží
---------	---

Pneumatiky	Přední 205/75 R16C jednoduché. Zadní 205/75 R16C dvojité.
------------	--

Brzdy	Přední a zadní kotoučové brzdy. Hydraulický systém s podtlakovým posilovačem brzd. V souladu s předpisy CEE se systémem ABS, nezávislé okruhy na obou nápravách. Ruční parkovací brzda na hřídeli převodovky.
-------	---

Zavěšení	Přední a zadní s parabolickými listovými pružinami, doplněné koncovými gumovými dorazy; dvoučinné teleskopické hydraulické tlumiče. Přední stabilizační tyč.
----------	--

Elektrický systém	Jmenovité napětí 24V - Generátor 90A - 2 x baterie 70Ah
-------------------	---

Poznámka: Technické údaje a parametry slouží pouze jako pomůcka a mohou se změnit kdykoliv bez předchozího upozornění. Konstruktor ani společnost MIDI Europe nenese odpovědnost za správnost uvedených informací.