


Zavěšení pneumatická Série Bleu OBD-D (11 tun)

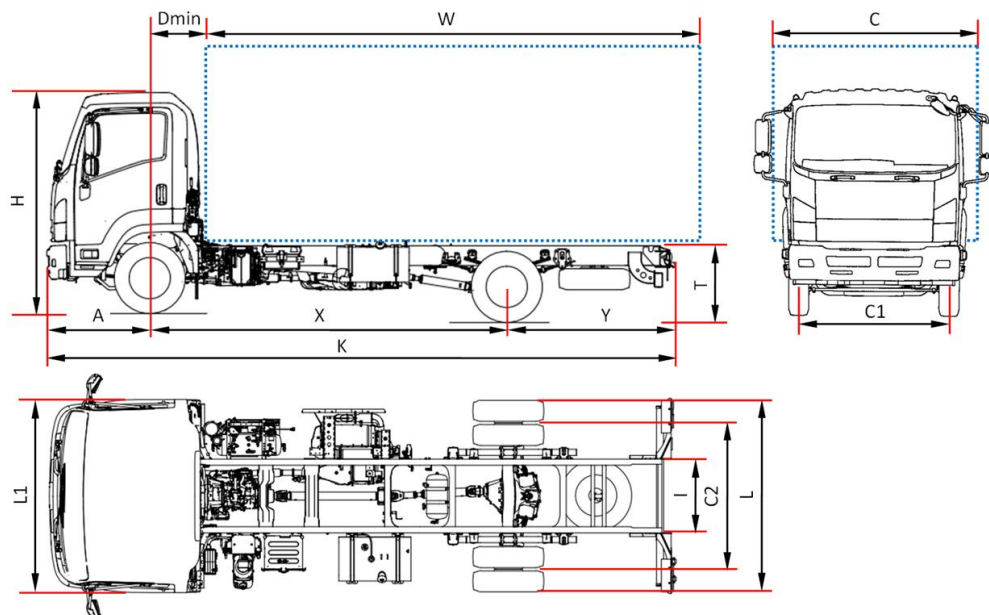

€ 57.684 bez DPH

F 11		F 11 J	F 11 K	F 11 M	F 11 N
Rozvor	X	3790	4060	4660	4990
Celková délka	K	6580	7000	7900	8350
Délka karosérie min. ⁽¹⁾	W	4700	5120	6020	6530
Délka karosérie max. ⁽¹⁾	W	5050	5470	6370	6880
Zadní převis	Y	1620	1770	2070	2190
Výška rámu	T	760			
Výška kabiny	H	2560			
Šířka zadní nápravy	L	2170 (2220 mm zadních světel)			
Šířka kabiny ⁽²⁾	L1	2195			
Šířka karoserie ⁽³⁾	C	2550			
Přední náprava - zadní strana kabiny	D min	710			
Přední převis	A	1170			
Velikost rámu	I	840			
Rozestup vpředu	C1	1795			
Rozestup vzadu	C2	1660			
Minimální výška od země	-	185			
Průměr otáčení (m) ⁽⁴⁾		12,2	12,9	14,6	15,6
HMOTNOSTI (kg)					
Hmotnost v provozním stavu ⁽⁵⁾		3765	3780	3825	3855
Hmotnost přední náprava/ zadní náprava		2355/1410	2350/1430	2375/1450	2395/1460
Celková hmotnost vozidla		11000			
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		4000 / 7600			
Přípustná hmot. nebrzděného přípoj. vozidla/Přípustná hmot. brzděného přípoj. vozidla		750 / 3500			

1. Uvedené délky se vztahují na rovnoměrně zatížené vozidlo až po maximální zatížení nápravy bez úprav podvozku (rozměry s úpravami podvozku jsou na vyžádání dostupné na technickém oddělení).
2. Bez směrových světel a zpětných zrcátek.
3. Šířky jsou možné s volitelnými rameny zrcadla 2220/2286 – 2286/2406 – 2406/2500 – 2500/2550
4. Průměr otáčení od obrubníku k obrubníku
5. Hmotnost je včetně nářadí, náhradního kola, plné palivové nádrže a řidiče, bez volitelné výbavy. NEES +30 kg

F 11 - Rozvor (mm) J 3790 - K 4060 - M 4660 - N 4990

Únor 2021

€ 57.684 (**)

Verze a vybavení	NEES 2 + HSA	€ 1680 (**)
(**) bez DPH		
Standardní výbava		
<ul style="list-style-type: none"> • EGR - DPD - SCR • MID display • Klimatizace • Omezovač rychlosti (90 km/h) • Brzda motoru • Pneumatické odpružení sedadla 	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavitelné řízení (sklopení a výška) • Elektricky ovládaná okna • Elektrická a vyhřívaná zpětná zrcátka • Zpátečka se zvukovou signalizací • Ovládání výšky světlometů 	<ul style="list-style-type: none"> • Immobilizer • Centrální zamykání s dálkovým ovládním • Cruise control • Denní světlá • Mlhové světlomety vpředu a vzadu • Rádio DAB + s USB
Volitelné vybavení	• Řídící jednotka pro nástavby	€ 354 (**)
Motor	ISUZU 4HK1E6H Dieselový motor 4 válece. mezichladič, přímé vstřikování common rail, přeplňovaný dvoustupňovým turbodmychadlem, přidán vstřikovač na dodatečnou úpravu výfukových plynů. ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm ³ VÝKON 177kW (240 hp) 2400 ot./min. TOČIVÝ MOMENT 765 Nm 1600 ot./min. EMISNÍ NORMA EURO VI OBD-D.	
Bezpečnostní systémy	ABS ESC (Elektronická kontrola stability) s ASR LDWS AEBS SRS airbag řidiče	
Nádrž	140 L	16 L Ad-Blue®
Převodový poměr a konečný poměr pohonu	6 převodů MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Zpětný chod 6.615; Stálý převod 4.333 (39/9)	
Ovládání převodu	Manuální	NEES 2 + Kick down
Rozměry rámu	Šířka 60 mm, Výška 225 mm, Tloušťka 6 mm	
Počet míst	3	
Nápravy	2 příčemž zadní náprava poháněna a s dvoumontáží	
Pneumatiky	Přední 235/75 R17,5C jednoduché. Zadní 235/75 R17,5C dvojitě.	
Brzdy	Přední a zadní bubnové brzdy. Motorová výfuková brzda. Pneumatická parkovací brzda na zadní nápravě.	
Zavěšení	Přední s listovou pružinou, dvojčinné hydraulické tlumiče, stabilizační tyč. Zadní pneumatické se 4 vzduchovými pružinami, elektronickým ovládním s vlastní diagnostikou, stabilizační tyčí a hydraulickými teleskopickými tlumiči.	
Elektrický systém	2 akumulátory 110 Ah. Jmenovité napětí 24 V, alternátor 90 A	